




# ENSEMBLE DE RACCORDS CONTRE-COUDÉS MÂLE / FEMELLE À JPC

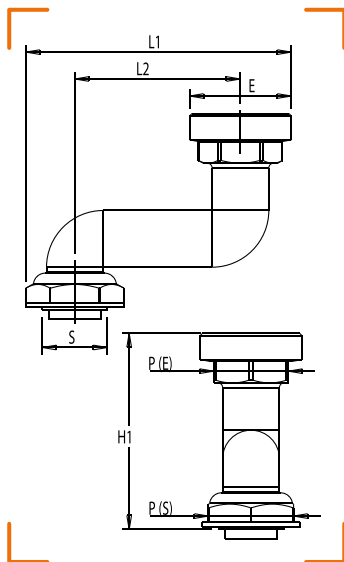

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Vérification périodique d'étalonnage des compteurs domestiques (VPE)

CALIBRE	ENTRÉE MÂLE (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	VARIATION D'ENTRAXE	L1	L2	P	H1	NF	RÉF.
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	112	70	E 32 / S 36	83		0380-090
32/20	JPC 32	JPC 20	250/110	112	70	E 32 / S 36	83		0380-091
40/50	JPC 40	JPC 50	335/280	125	55	E 65 / S 70	150		0380-094
50/50	JPC 50	JPC 50	335/280	125	55	E 65 / S 70	150		0380-095