




COFFRET S22 COUPURE DÉTENTE ROBINET 1/4 DE TOUR (SOCLE EN OPTION)

DÉTENTE 6m³/h

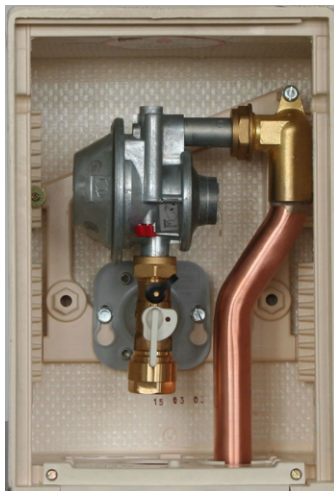

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	RÉGULATEUR	PUISSANCE MAXI	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
6 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B6 N	66 kW	21 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 21 28
6 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B6 N	58 kW	27 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 27 28
6 m ³ /h	0,5 à 5 bar	B6 N	105 kW	37 mbar	PE Ø 20	1/4 de tour	Cu Ø 28	22 20 06 37 28